


Configuración del Agente

Después de la activación del servidor se inician los servicios del servidor y se abre automáticamente la ventana **Configuración de los Agentes** en la que aparece un resumen con la configuración básica definida por el sistema (Configuración por defecto).

Para cambiar la configuración por defecto se debe dar clic en el botón **Cambiar estas opciones**. Si se selecciona la opción **Usar estas opciones** se generará el instalador de agentes con la parametrización por defecto.

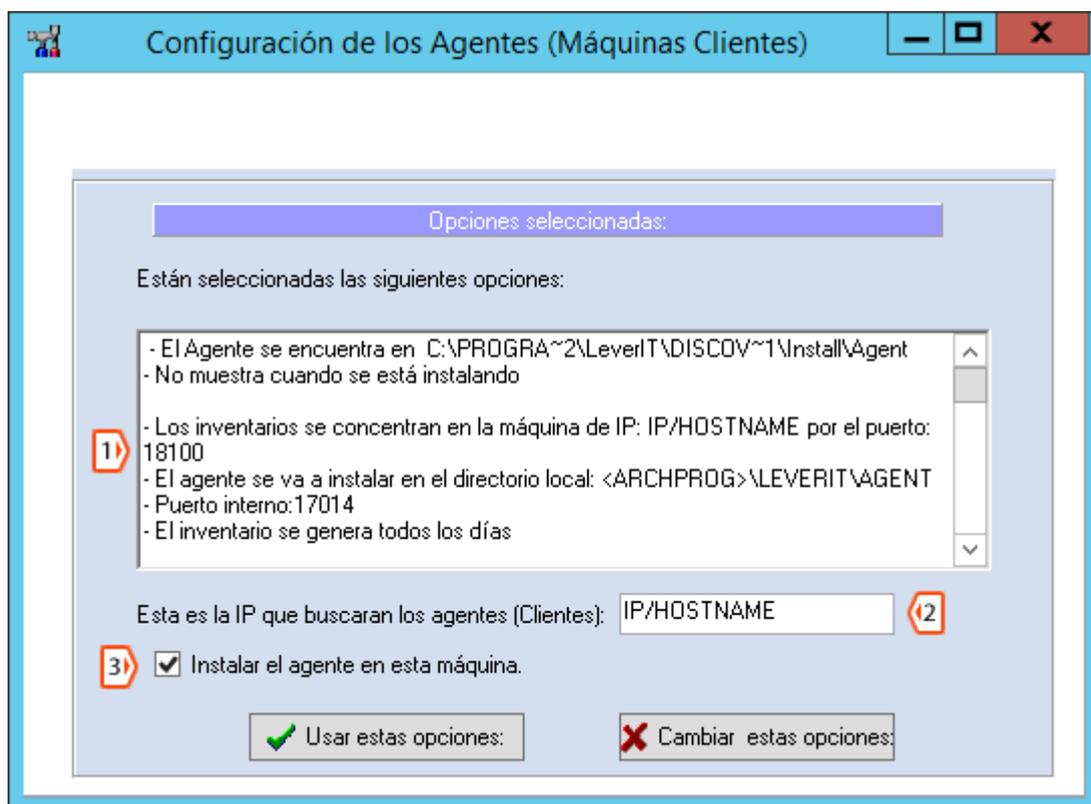


1. Resumen de las opciones del agente Discovery
2. IP o nombre del servidor Discovery
3. Casilla de verificación que indica que el agente se instalará en el Servidor Discovery

Cuando se ha seleccionado el botón **Cambiar estas opciones**, se abrirá el módulo **Configurador de Agente** en el que se definen todas las opciones y la manera cómo va a trabajar cada Agente Discovery en las estaciones cliente. Desde aquí, un agente reconoce a que servidor debe reportarse, por cuales puertos, con qué frecuencia, que debe inventariar, medir, reportar y preguntar al usuario.

Se tiene acceso a este módulo también desde:

Inicio > Todos los Programas > Discovery > Configuration > AgentConfig

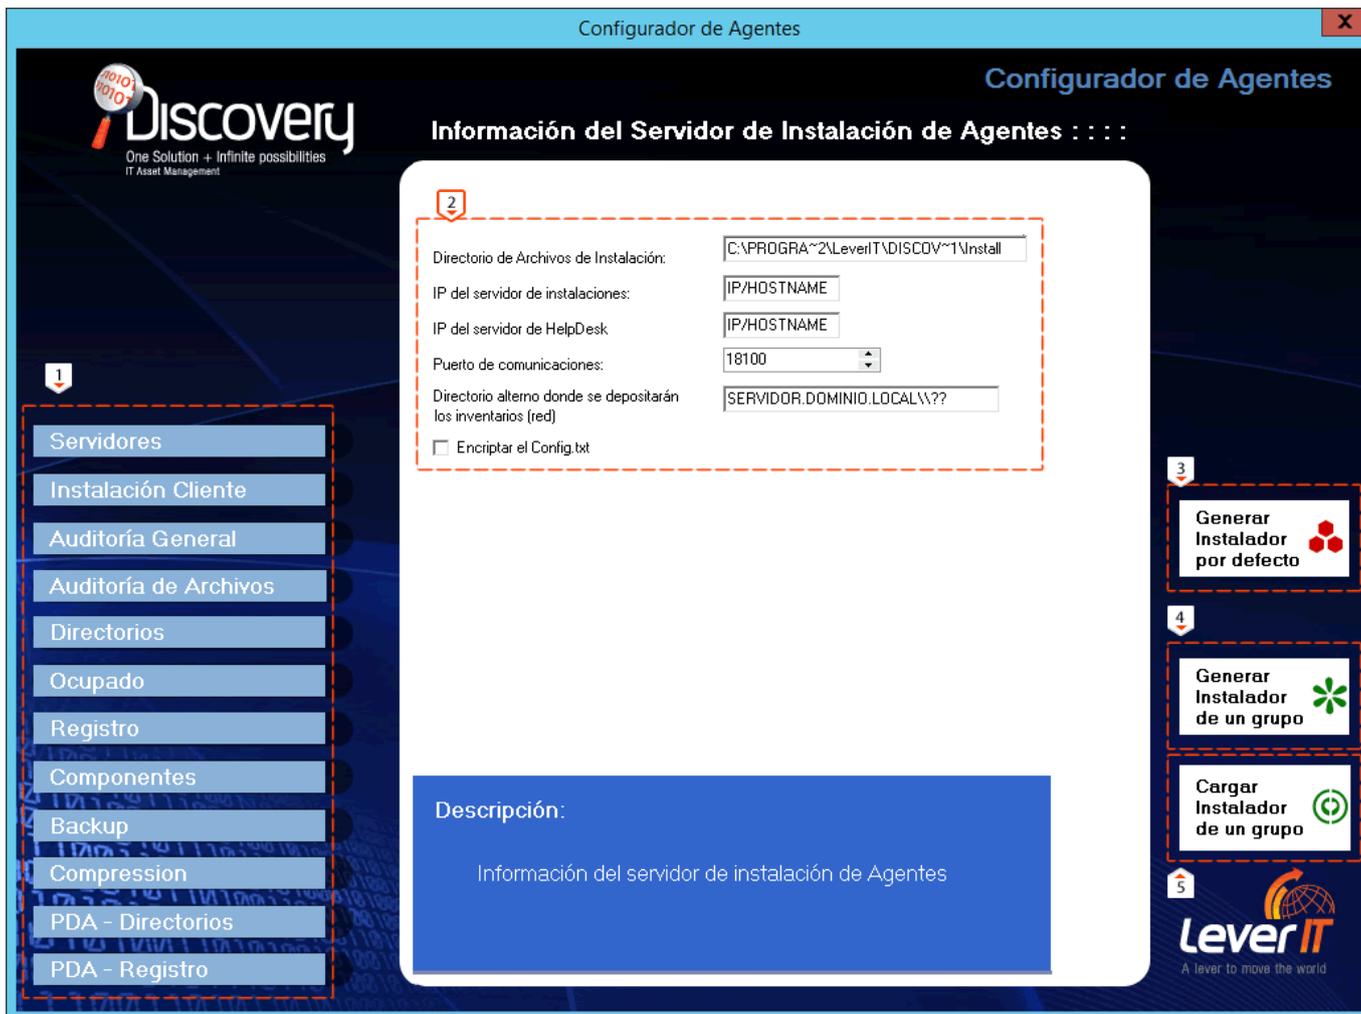

1. **Menú ítems de configuración**

2. **Zona de parametrización:** Se definen los parámetros para cada ítem seleccionado previamente

3. **Generador de instaladores:** Después de la configuración de todos los ítems se selecciona este botón para que se cree el nuevo instalador de agente

4. **Generador de instalador de un grupos:** Con este botón se pueden generar diferentes configuraciones de agente, aplicables a diferentes grupos de estaciones cliente

5. **Carga de perfiles de instalación previos:** Con este botón se pueden cargar las configuraciones de agente creadas previamente

Para información detallada del módulo Configurador de agentes ver [Manual de configuración del agente Discovery](#)

Nota:



Si se realizan modificaciones en la configuración se debe generar un nuevo instalador de agente. Cada vez que un agente entrega su inventario consulta con el servidor si hay nuevas versiones, en tal caso, se actualiza automáticamente. Esto significa que para actualizar todos los agentes solo se requiere hacer el cambio en el servidor.

Después de la instalación del agente, ingresar a la consola de administración: [Ingreso a la consola de administración](#)

[Instalación servidor Discovery](#), [Instalación servidor Discovery versión q 1 1](#), [Configuración del Agente](#)

From:

<http://ithelpcenter.leverit.com/> - **IT Help Center**

Permanent link:

http://ithelpcenter.leverit.com/instalacion_q_1_1:configuracion_agente

Last update: **2020/09/16 20:30**

