



Instalación del Servidor Discovery


1. Cerrar todas las aplicaciones abiertas antes de iniciar el proceso de instalación.
Ejecutar el instalador **INSTALL_xx.exe**
xx indica el número de versión.
2. En la primera ventana que aparece después de ejecutar el instalador se debe seleccionar el idioma para las siguientes ventanas de instalación, dar clic en el botón **OK**.

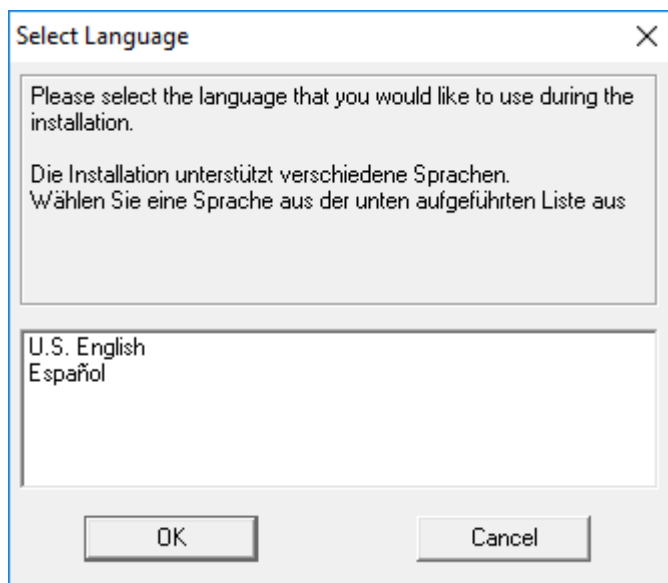


3. Ventana de bienvenida al programa de configuración Lever IT - Discovery. Dar clic en **Siguiente** para continuar con la instalación.

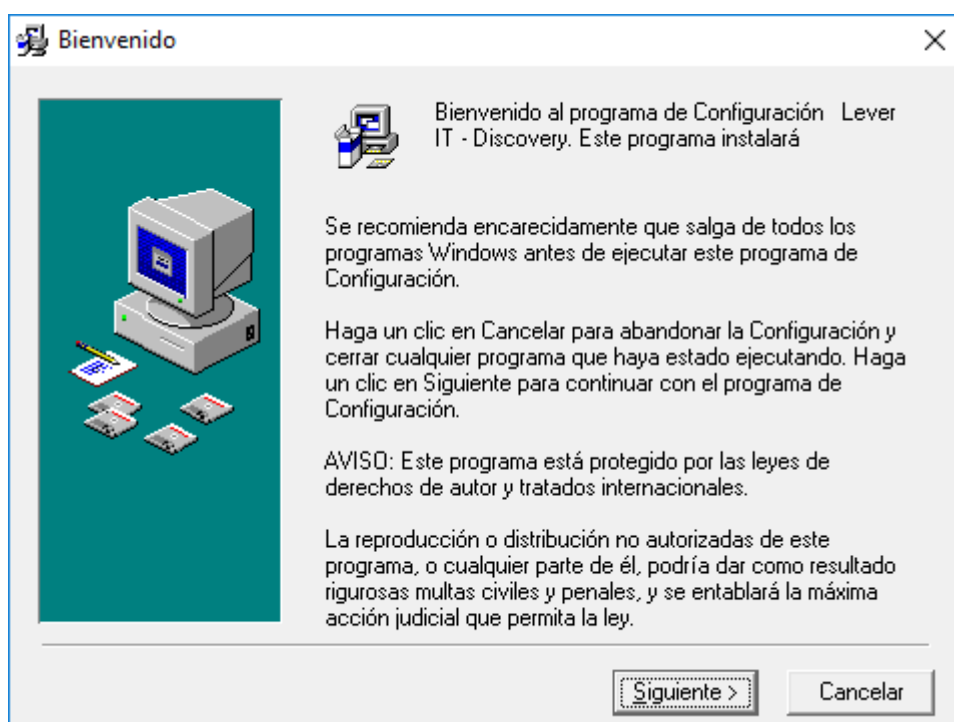


- 4. Ventana de selección de la ruta de instalación, por defecto el sistema instalará en el directorio: *C:\Program Files\LeverIT\Discovery*
Esta ruta predeterminada puede modificarse seleccionando el botón **Visualizar**.
La ruta de instalación puede cambiar de acuerdo al idioma del sistema operativo.

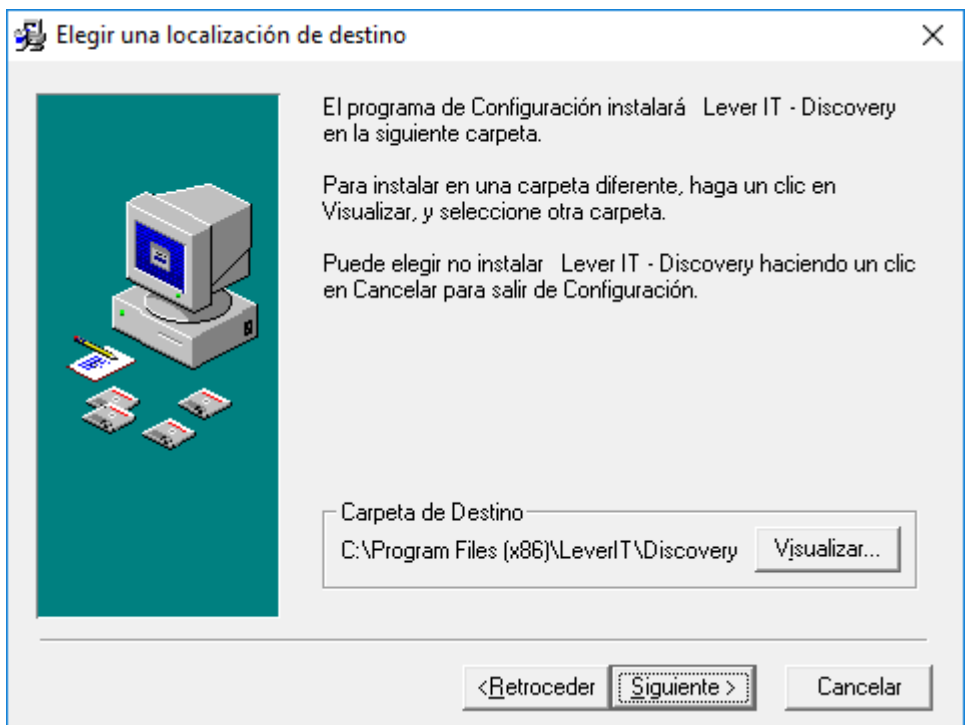


- 5. Instalación de librerías y otros archivos básicos del servidor. Cuando termine esta parte de la Instalación, el sistema pasará automáticamente a la siguiente etapa de instalación.

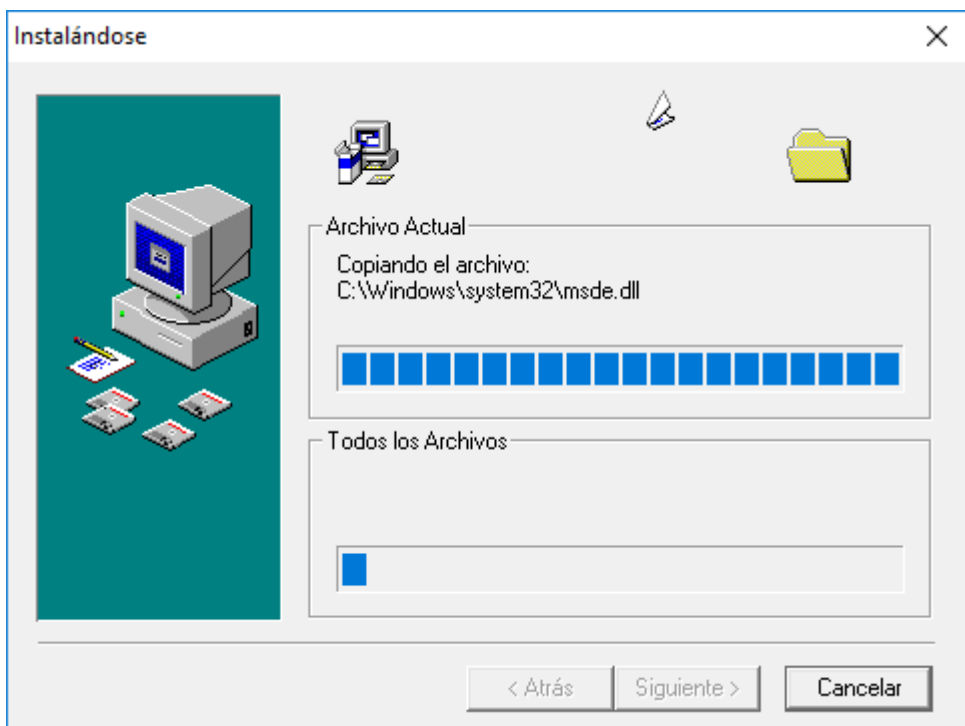


- 6. Instalación del componente de bases de datos Borland.
*C:\...\Borland\Common Files\BDE**
Se recomienda dejar en este caso la ruta por defecto.
Para continuar con la instalación dar clic en el botón **Siguiete**.

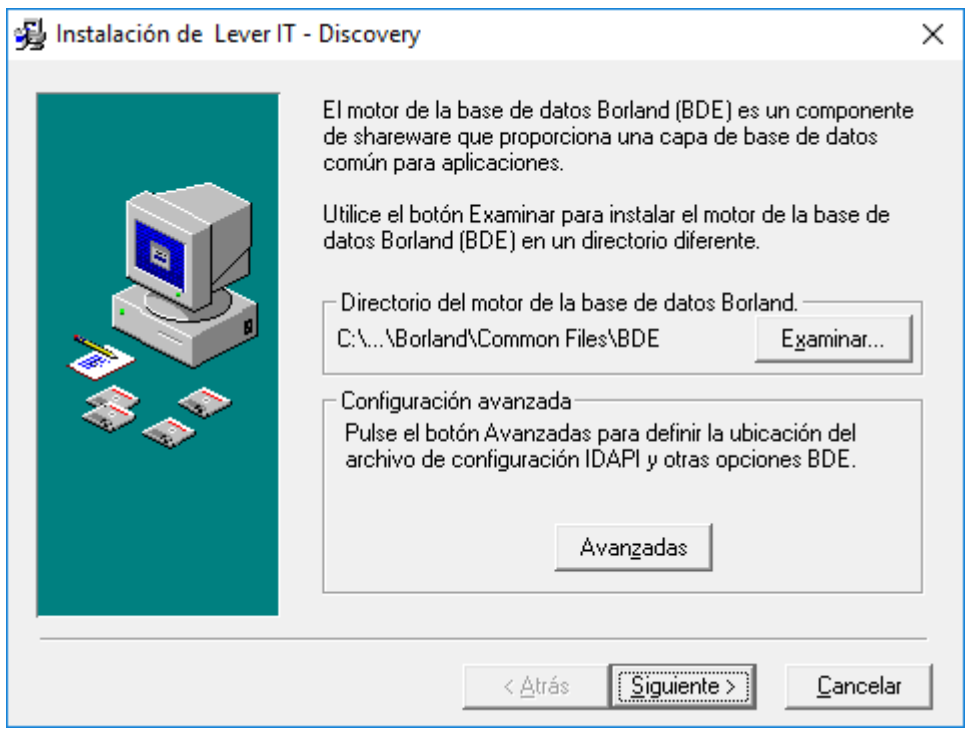

- 7. Proceso de instalación del motor Borland en la ruta de instalación determinada en el punto anterior.
Cuando el sistema termine con esta etapa de la instalación, se instalaran otros componentes del servidor Discovery.

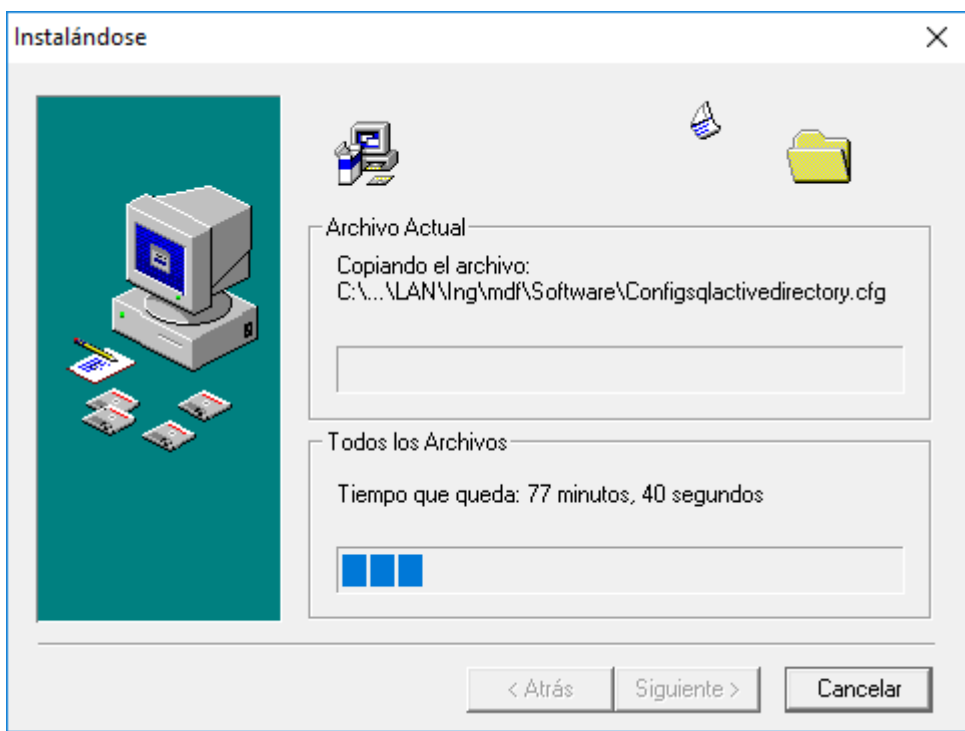


- 8. Ha finalizado la instalación del servidor Discovery. Dar clic en el botón **Finalizar**

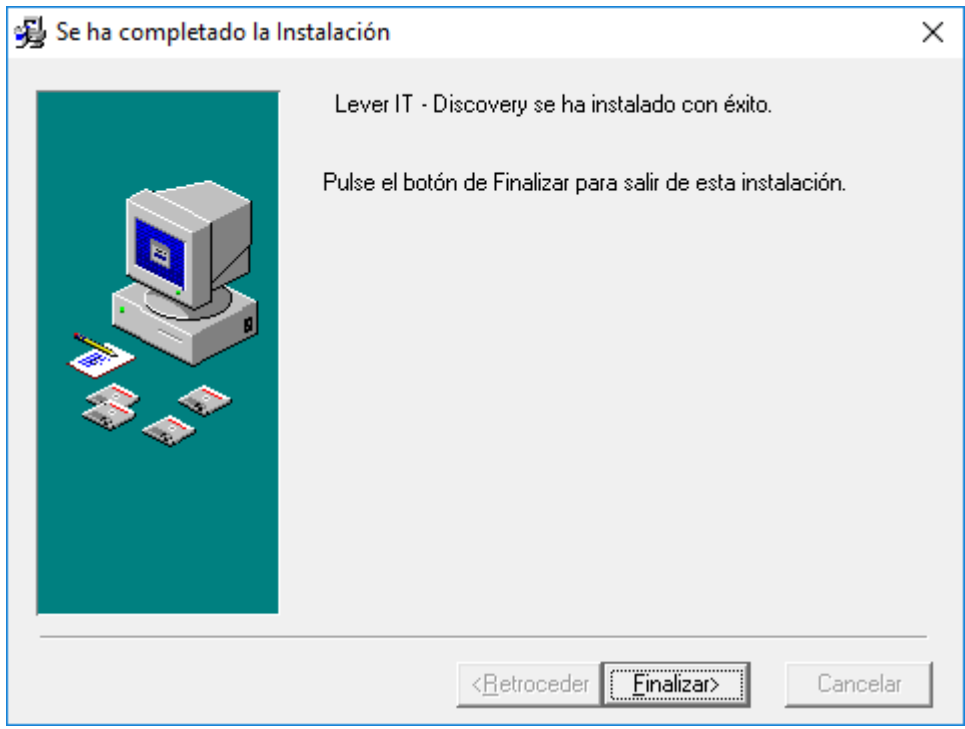

9. Seleccionar el idioma del servidor Discovery y el motor de base de datos en el que se instalará la base de datos del sistema.

Idiomas disponibles: Inglés, Español.
Motores disponibles: Access, SQL, Oracle.

Después de la selección, dar clic en el botón **OK**.

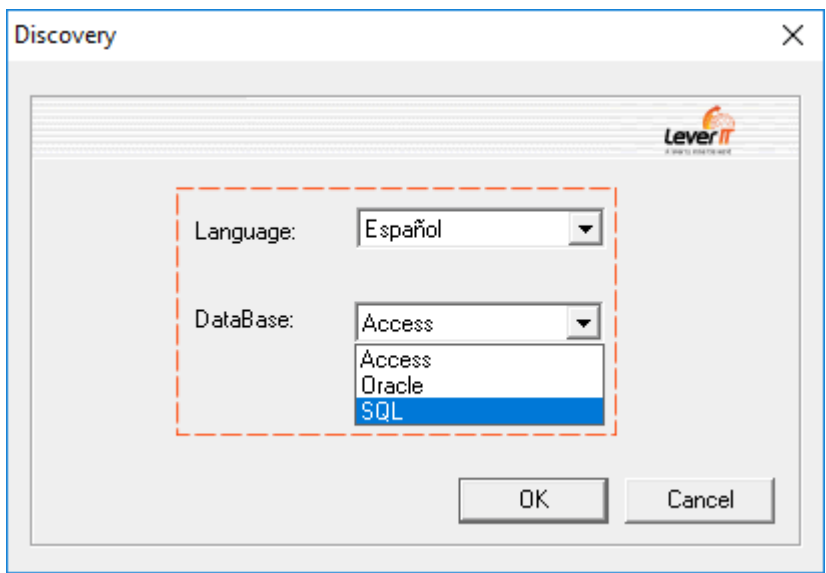

10. Antes del proceso de [Registro](#), habilitar los siguientes permisos en el directorio de instalación y en la llave de registro (LeverIT):

- Para la llave de registro **LeverIT** agregar el permiso **Control total** para el grupo


Usuarios.

Ubicación de la llave en sistemas de 32 bits:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\LeverIT

Ubicación de la llave en sistemas de 64 bits:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\LeverIT

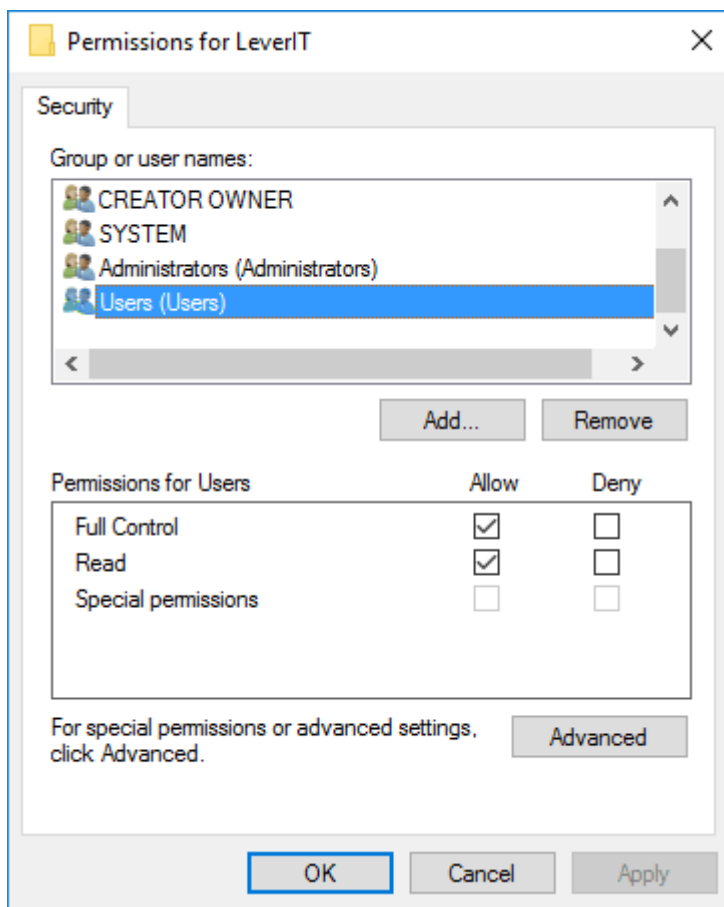

- Para el directorio **LeverIT** agregar el permiso **Modificar** para el grupo **Usuarios**.
Ubicación del directorio en sistemas de 32 bits: **<unidad>:\Program Files\LeverIT**
Ubicación del directorio en sistemas de 64 bits: **<unidad>:\Program Files (x86)\LeverIT**

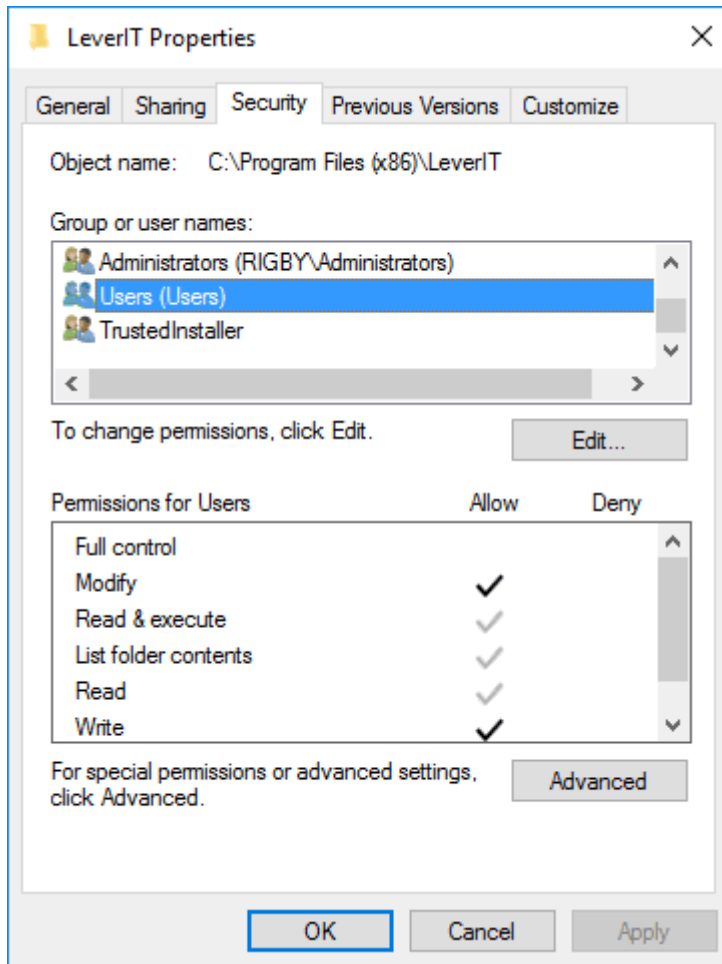

11. Terminado todo el proceso de instalación, continuar con el proceso de [Registro](#)

[Instalación servidor Discovery](#), [Instalación servidor Discovery versión q 1 1](#)

From:
<http://ithelpcenter.leverit.com/> - **IT Help Center**

Permanent link:
http://ithelpcenter.leverit.com/instalacion_q_1_1:instalacion_servidor

Last update: **2020/09/16 20:30**

