

Instalación del Servidor Discovery


Actualización a versión q_1_1




Para migración del servidor Discovery: Antes de realizar la instalación de la nueva versión debe haberse realizado la desinstalación de la versión actual.

Ver [Generalidades de migración a versión q_1_1](#)


1. Cerrar todas las aplicaciones abiertas antes de iniciar el proceso de instalación.
Ejecutar el instalador **INSTALL_xx.exe**
xx indica el número de versión.
2. En la primera ventana que aparece después de ejecutar el instalador se debe seleccionar el idioma para las siguientes ventanas de instalación, dar clic en el botón **OK**.

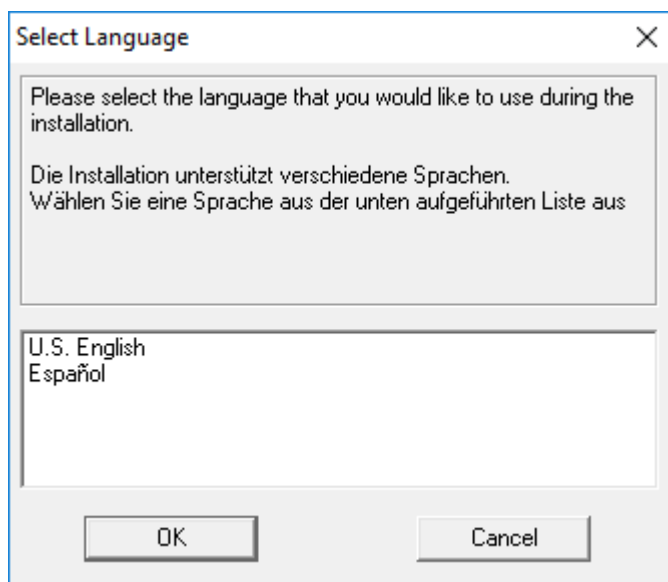


3. Ventana de bienvenida al programa de configuración Lever IT - Discovery. Dar clic en **Siguiente** para continuar con la instalación.

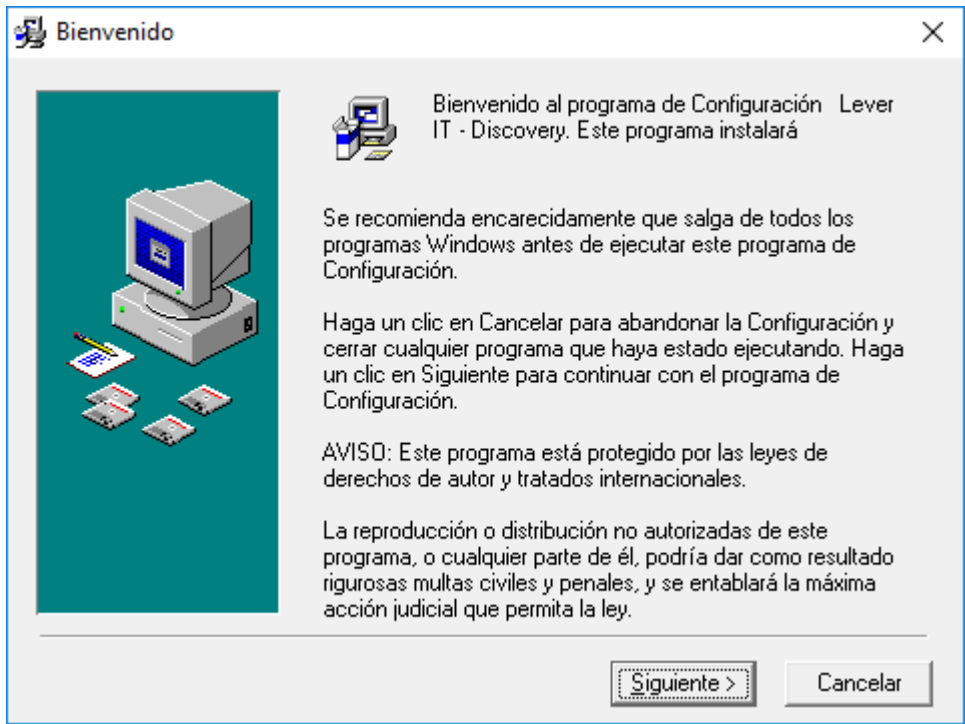

- 4. Ventana de selección de la ruta de instalación, por defecto el sistema instalará en el directorio: *C:\Program Files\LeverIT\Discovery*
Esta ruta predeterminada puede modificarse seleccionando el botón **Visualizar**.
La ruta de instalación puede cambiar de acuerdo al idioma del sistema operativo.

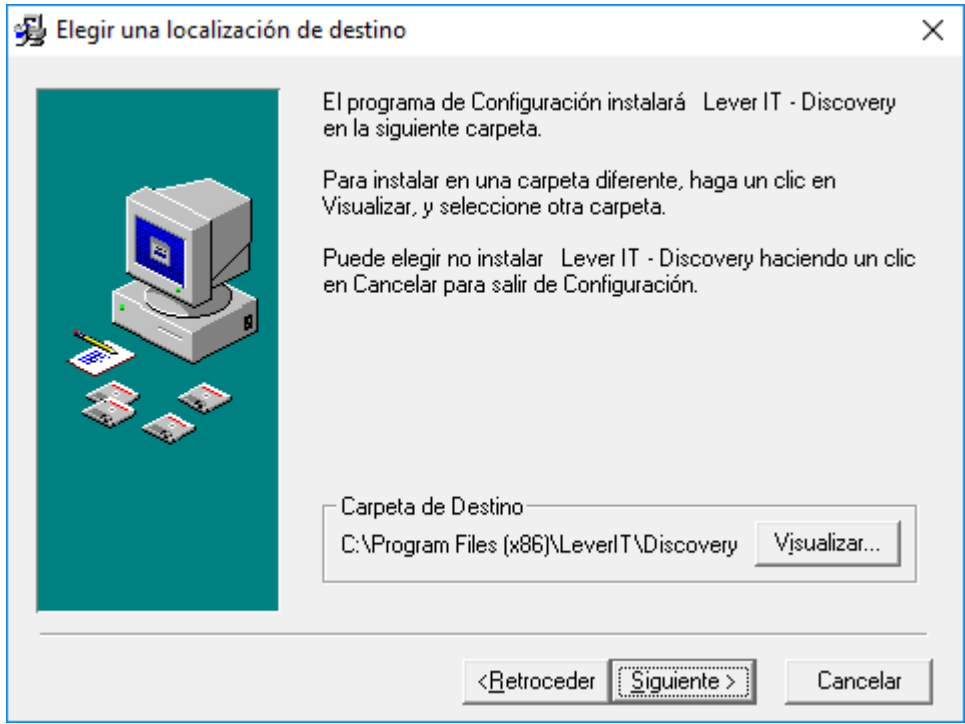

- 5. Instalación de librerías y otros archivos básicos del servidor. Cuando termine esta parte de la Instalación, el sistema pasará automáticamente a la siguiente etapa de instalación.

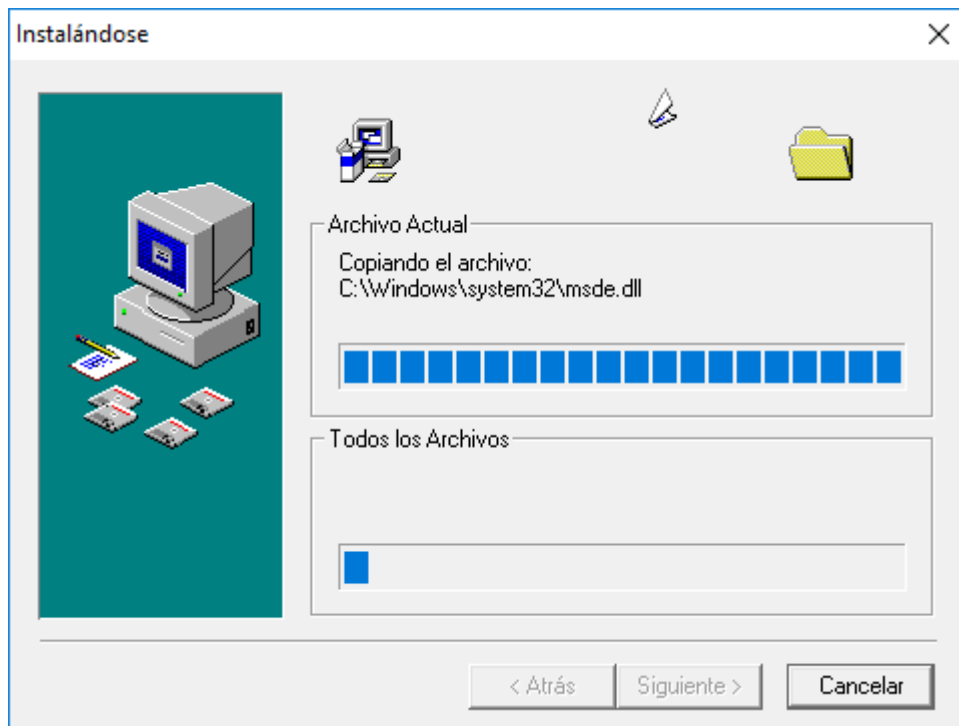


6. Instalación del componente de bases de datos Borland.

*C:\...\Borland\Common Files\BDE**


Se recomienda dejar en este caso la ruta por defecto.

Para continuar con la instalación dar clic en el botón **Siguiete**.

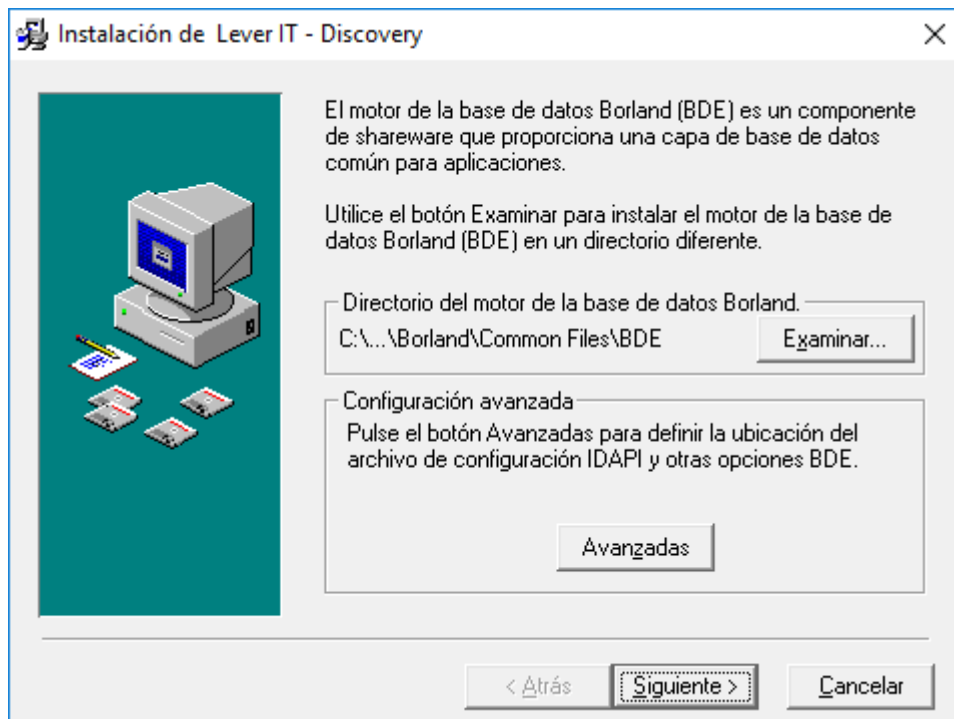


7. Proceso de instalación del motor Borland en la ruta de instalación determinada en el punto anterior.

Cuando el sistema termine con esta etapa de la instalación, se instalaran otros componentes del servidor Discovery.

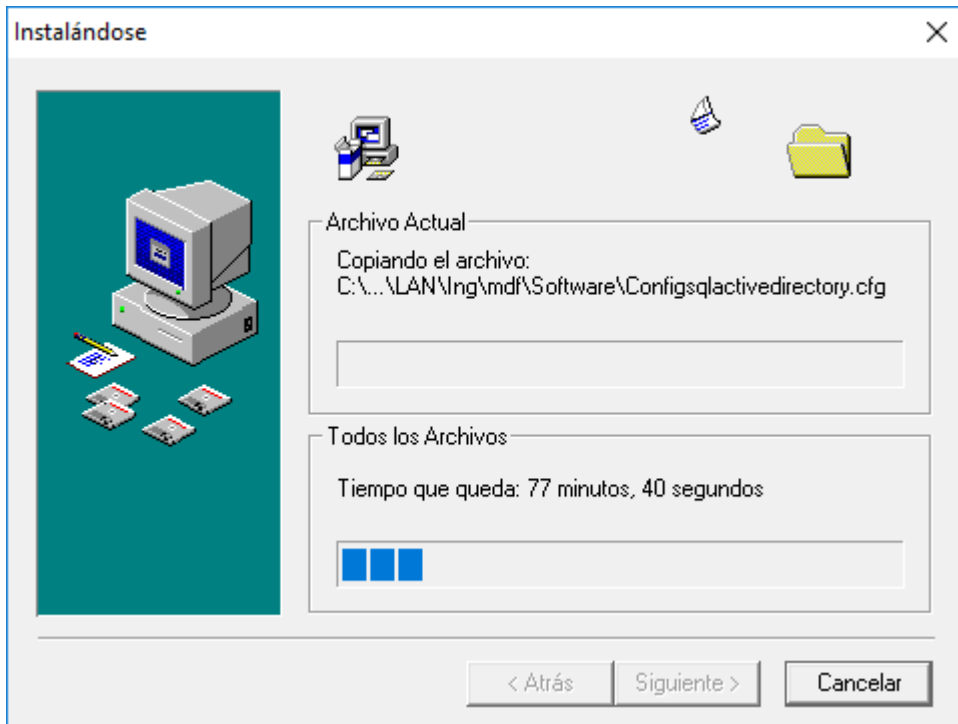


8. Ha finalizado la instalación del servidor Discovery. Dar clic en el botón **Finalizar**

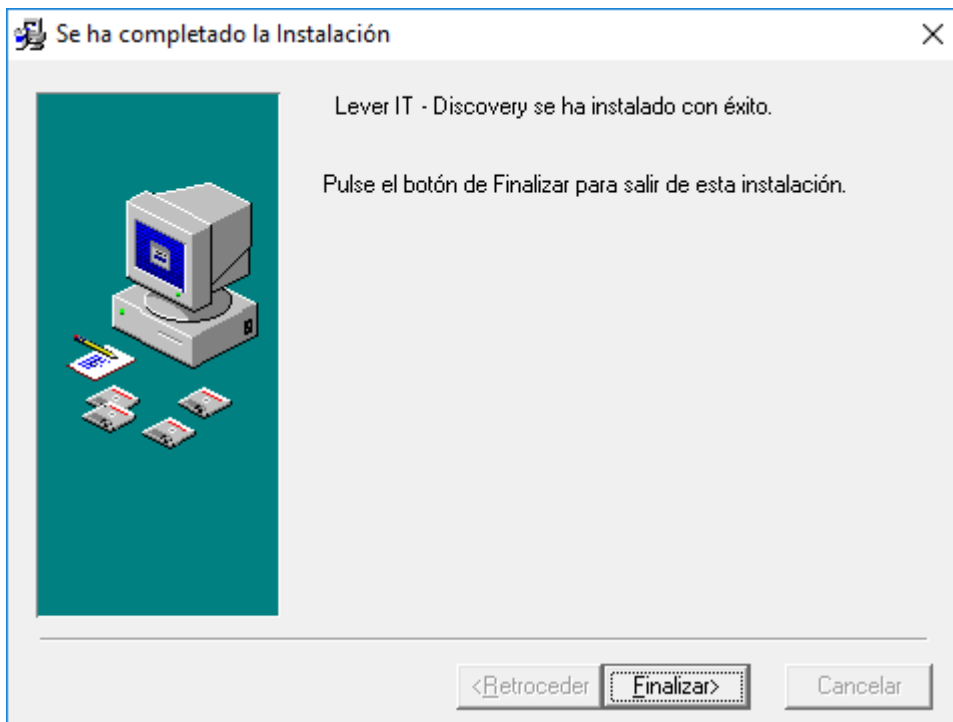

9. Seleccionar el idioma del servidor Discovery y el motor de base de datos en el que se instalará la base de datos del sistema.

Idiomas disponibles: Inglés, Español.
Motores disponibles: Access, SQL, Oracle.

Después de la selección, dar clic en el botón **OK**.

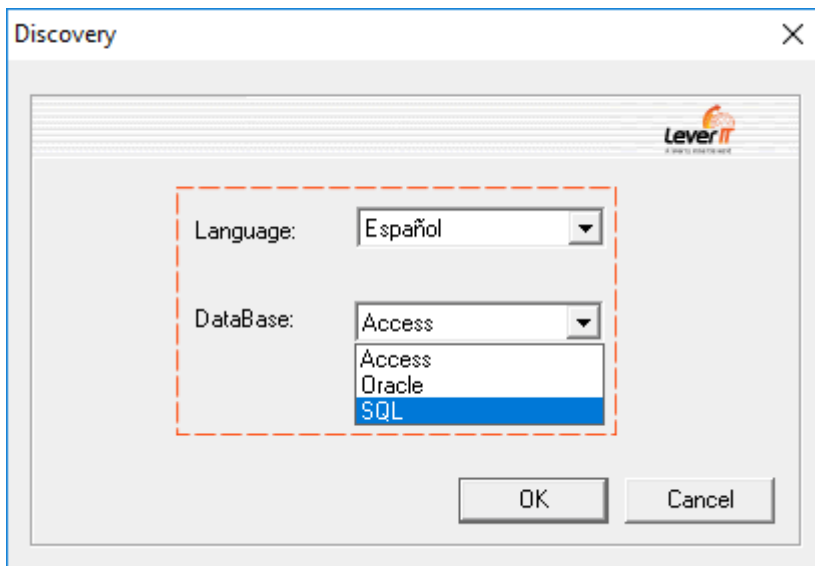

10. Antes del proceso de [Registro](#), habilitar los siguientes permisos en el directorio de instalación y en la llave de registro (LeverIT):


- Para la llave de registro **LeverIT** agregar el permiso **Control total** para el grupo **Usuarios**.

Ubicación de la llave en sistemas de 32 bits:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\LeverIT


Ubicación de la llave en sistemas de 64 bits:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\LeverIT

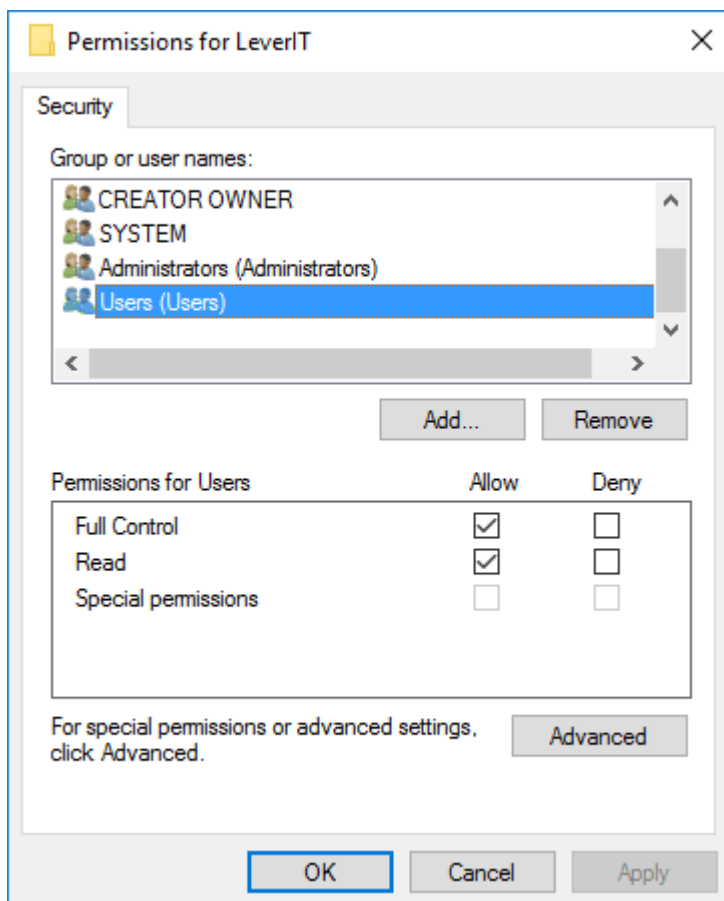

- Para el directorio **LeverIT** agregar el permiso **Modificar** para el grupo **Usuarios**.

Ubicación del directorio en sistemas de 32 bits: **<unidad>:\Program Files\LeverIT**
Ubicación del directorio en sistemas de 64 bits: **<unidad>:\Program Files (x86)\LeverIT**

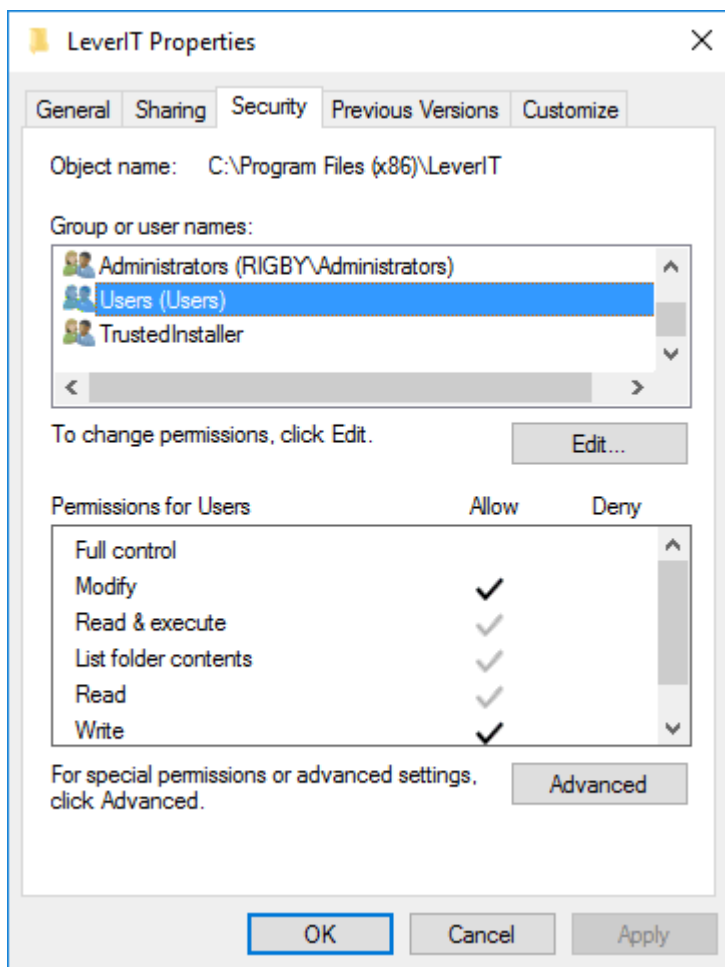


11. Terminado todo el proceso de instalación, continuar con el proceso de Registro, de la copia del licenciamiento pegar el nombre de empresa, si el CD-Key no cambia con respecto al generado en la instalación original se puede validar la licencia existente vía web, de lo contrario debe generarse un nuevo serial. [Ver Registro Discovery](#)



12. Después de la correcta validación del serial, se cerrará el módulo de registro y se iniciará el módulo para configurar la conexión con el motor de base de datos.

Una vez se termine la activación se cerrará la ventana de registro y aparecerá un mensaje solicitando la configuración de la base de datos, dar clic en **Ok** para iniciar el StartSystem¹⁾.

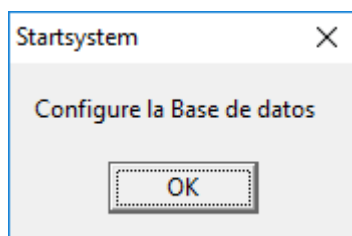

13. **Configuración de la conexión con el motor de base de datos:**

1. El StartSystem se abrirá en la pestaña *Configuración de Bdd*. El *Tipo de Base de Datos* estará preseleccionado en **ORACLE** o **MSSQL**, según la selección de motor realizada durante la instalación.

2. En *Mecanismo de acceso a datos*, seleccionar el tipo de conexión a utilizar con el motor de base de datos. Al ser una migración se puede utilizar el mismo mecanismo utilizado en la instalación previa.

Crear un nuevo archivo para conexión de datos o de la copia de seguridad tomar el archivo utilizado anteriormente para establecer la conexión: **<ruta ubicación copia de seguridad>:\Discovery\Software** y pegarlo en el directorio de la nueva instalación: **<unidad>:\Archivos de programa\LeverIT\Discovery\Software**

[Configuración de la conexión a motor SQL. Versión q_1_1](#)

[Configuración de la conexión a motor Oracle. Versión q_1_1](#)

Migración versión q 1 1

1)

módulo para configuración de la conexión con el motor de base de datos

From:
<http://leverit.com/ithelpcenter/> - **IT Help Center**

Permanent link:
http://leverit.com/ithelpcenter/migracion_q_1_1:instalacion_servidor_mig

Last update: **2020/09/16 20:30**

